


呼び径		10A	15A	20A	25A	
口径	d	10	15	20	25	
面周	L	140	140	160	180	
高さ	H	255	255	300	330	
ハンドル	D1	100	100	140	140	
リフト	l	5	5	7	9	
フランジ	外径	D	90	95	100	125
		d1	28	32	38	45
		d2	38	42	50	60
	ボルト穴	C	65	70	75	90
		n	4	4	4	4
		h	15	15	15	19
		T	14	14	16	16
厚さ	f	6	6	6	6	
製作数						
Di	肉厚強度計算書の内径の数値					
t	肉厚強度計算書の実際肉厚の数値					

JIS 20K TG.T

注記：
1. 大臣認定品
2. 禁油・禁水

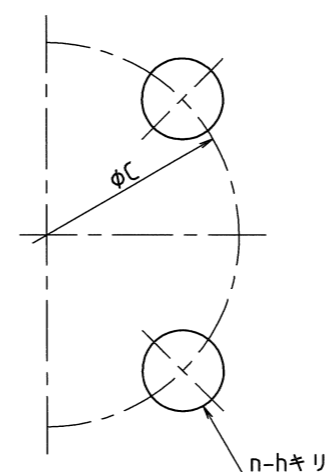

25	スペーサー	1set	PTFE	
24	六角ナット	4	SUS304	
23	植込ボルト	4	SUS304	
22	カバーフランジ	1	LF2	
21	グラウンドパッキン	1set	PTFE含浸	
20	ランタンリング	1	PTFE	
19	グラウンドパッキン	1set	PTFE成形	
17	セットスクリュー	1	SUS304	
16	ワッシャー	1	SUS304	
15	Uナット	1	SUS304	
14	開閉指示板	1	SUS304	
13	六角ナット	1	SUS304	
12	ハンドル	1	FC200	
11	シートパッキン	1	PTFE	
10	ワッシャー	1	SUS304	
9	ディスクオサエ	1	LF2	
8	パッキンオサエ	1	SUS304	
7	ディスクホルダー	1	LF2	
6	ディスクB	1	PTFE	
5	ディスクA	1	PTFE	
4	フクロナット	1	SUS304	
3	スピンドル	1	SUS304	表面処理
2	ボンネット	1	LF2	
1B	フランジ	1	LF2	
1A	ボディー	1	LF2	

符号 No.	名称 PART NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 REMARKS
注番	ORDER No.	製作数	表参照	
設計圧力	DESIGN PRESS.	2.2 MPa	設計温度	DESIGN TEMP. -45~+100 °C
耐圧試験	SHELL TEST	3.3 MPa	気密試験	SEAT TEST 2.2 MPa
名称	BT-G型			
SUBJECT	鍛鋼製低温用玉形弁			
図番	DRAWING No.	REV	尺度	SCALE
	ZB76002		F	
担当	検閲	承認	日付	
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
狩野	松下	柘植野	S58.09.02	