


呼び径	10A	15A	20A	25A		
口径	d	10	15	20	25	
面間	L	140	140	160	180	
高さ	H	89	89	100	112	
リフト	l	7	7	10	12	
フック ンジ	外径	D	90	95	100	125
		d1	28	32	38	45
		d2	38	42	50	60
	ボルト穴	C	65	70	75	90
		n	4	4	4	4
		h	15	15	15	19
厚サ	T	14	14	16	16	
	f	6	6	6	6	
製作数						
DI	肉厚強度計算書の内径の数値					
七	肉厚強度計算書の実際肉厚の数値					



11	セットスクリュー	1	SUS304	
9	シートパッキン	1	PTFE	
8	U ナット	1	SUS304	
6	ワッシャー	1	SUS304	
5	ディスクガイド	1	SUS304	
4	ディスクホルダー	1	SUS403	
3	ディスク	1	PTFE	
2	ボンネット	1	LF2	
1	ボディー	1	LF2	
符合 No.	名称	個数	材質	備考
注	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARKS
ORDER No.		製作数		
		QTY		
設計圧力		設計温度		
DESIGN PRESS.	2 MPa	DESIGN TEMP.	-10~+100 °C	
耐圧試験		気密試験		
SHELL TEST	3 MPa	SEAT TEST	2 MPa	
名称	BT-J 型			
SUBJECT	鍛鋼製リフト式逆止弁			
図番	REV	尺座		
DRAWING No.		SCALE		
	AB4-4025		F	
担当	検図	承認	日付	
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
T.T.	松下	柘植野	2004.09.24	
日東エンジニアリング株式会社				
NITTO ENGINEERING CO., LTD.				

No.	REVISION	DATE	DRAWN	APPROVED
-----	----------	------	-------	----------

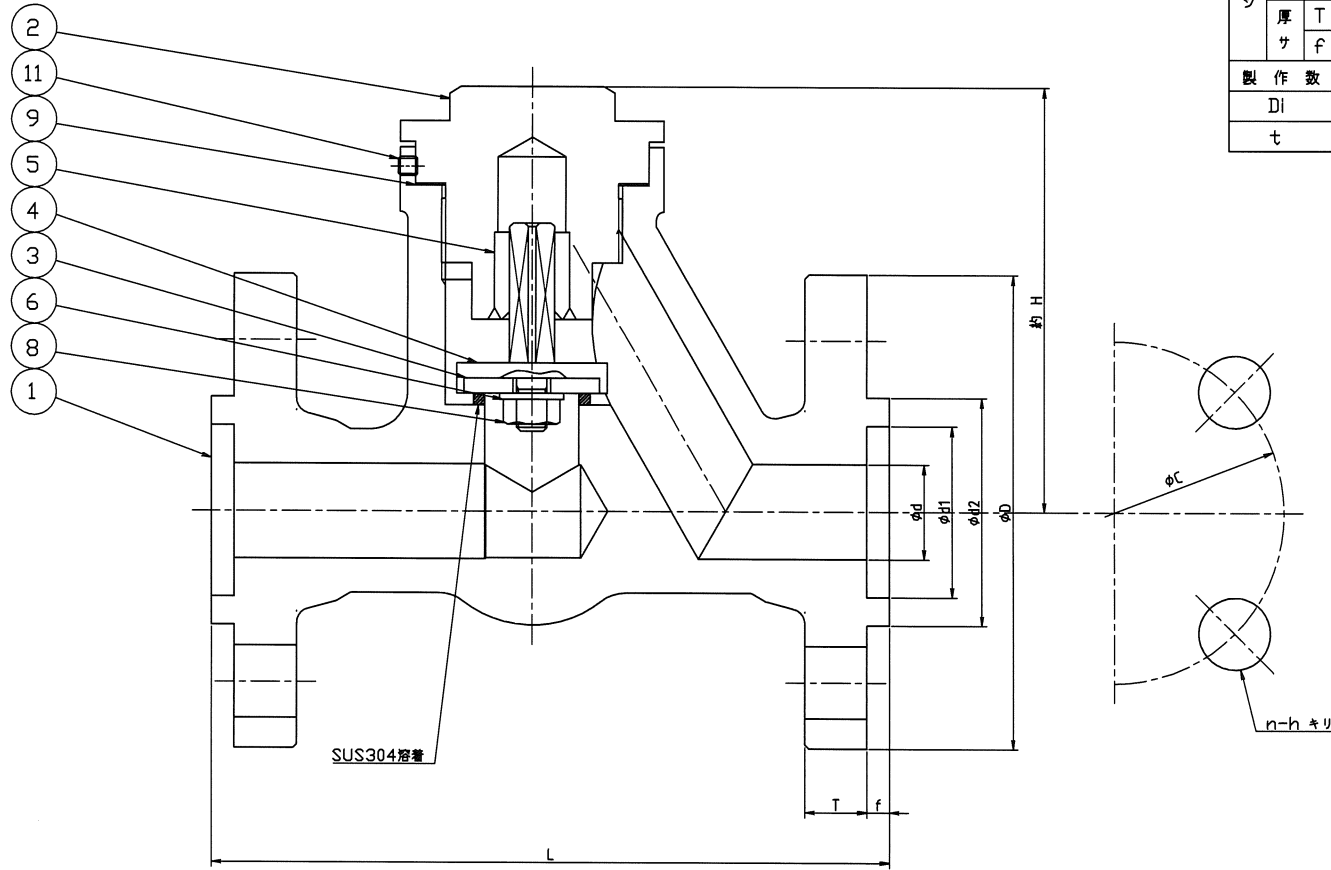