

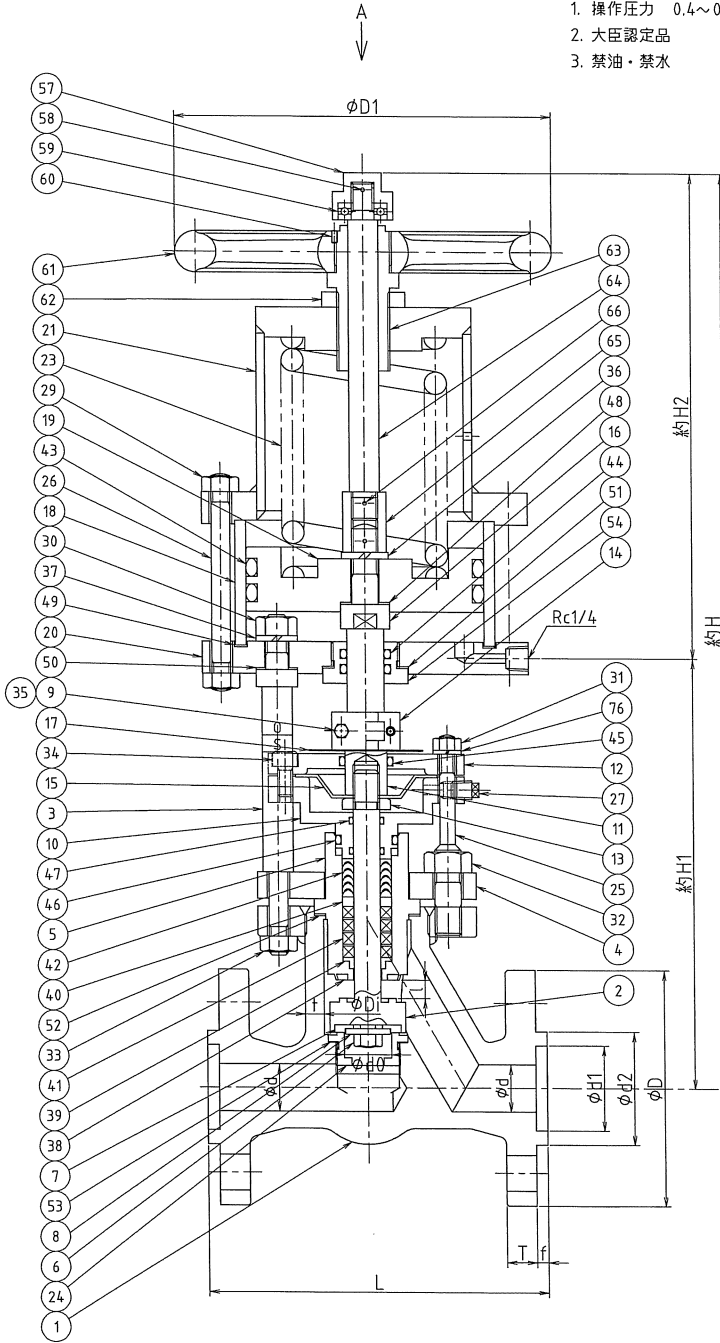


注記：  
 1. 操作圧力 0.4~0.7MPa  
 2. 大臣認定品  
 3. 禁油・禁水




呼び径	10A	15A	20A	25A	40A	50A		
口径 d	10	15	20	25	40	50		
面周 L	140	140	160	180	240	300		
弁座口径 d0	15	15	20	25	44	54		
ハンドル D1	160	160	200	200	280	280		
リフト l	6	6	9	9	12	15		
高さ	H	395	395	480	490	652	737	
	H1	183	183	220	230	312	372	
	H2	212	212	260	260	340	365	
フ	外	D	90	95	100	125	140	155
		d1	28	32	38	45	60	70
		d2	38	42	50	60	75	90
ン	ボルト	C	65	70	75	90	105	120
		n	4	4	4	4	4	8
		h	15	15	15	19	19	19
ジ	厚	T	14	14	16	16	18	18
		f	6	6	6	6	6	6
製作数								
Di	肉厚強度計算書の内径の数値							
t	肉厚強度計算書の実際肉厚の数値							

JIS 20K TG.T



呼び径40A,50A用ディスク部

36	スプリングワッシャー	1	SUS304		35	ボルト	2	SUS304	
37	スプリングワッシャー	4	SUS304		34	六角穴付ボルト	4	SUS304	
38	バックシート	1	PTFE		33	ナット	4	SUS304	
39	ガイド	1	PTFE		32	ナット	4~8	SUS304	
40	ランタンリング	1	PTFE		31	ナット	4	SUS304	
41	グランドパッキン	1set	PTFE含浸		30	ナット	4	SUS304	
42	グランドパッキン	1set	PTFE成形		29	ナット	16	SUS304	
43	Oリング	2	NBR						
44	Oリング	2	NBR		27	プラグ	1	SUS304	
45	Oリング	1	FPM		26	両ネジボルト	8	SS400	
46	Oリング	1	FPM		25	植込ボルト	4~8	SUS304	
47	Oリング	2	FPM		24	シートリング	1	モネルメタル	
48	シートパッキン	1	ノンアス		23	スプリング	1	SUP	
49	シートパッキン	1	ノンアス						
50	シートパッキン	4	ノンアス		21	スプリングカバー	1	SS400,SGP	
51	シートパッキン	1	ノンアス		20	シリンドーカバー	1	SS400	
52	シートパッキン	1	PTFE		19	ピストン	1	SS400	ユニクロメッキ
53	シートパッキン	1	PTFE		18	シリンドー	1	STPG370	内面Crメッキ
54	プッシング	1	C3604		17	開閉指示板	1	SUS304	
					16	ピストンロット	1	SUS304	
56	ディスクホルダー	1	SUS316		15	ダイヤフラム	1	FPM	
57	ベアリングカバー	1	SS400		14	ジョイント	2	SUS304	
58	フリピン	1	SUS304		13	ナット	1	SUS304	
59	ベアリング	1	SUJ		12	ダイヤフラムカバー	1	SUS403	
60	セットスクリュー	1	SUS304		11	スピンドルB	1	SUS304	
61	ハンドル	1	FC200		10	パッキンオサエ	1	SUS403	
62	ロックナット	1	SS400		9	ナット	2	SUS304	
63	スリーブ	1	C3604		8	ワッシャー	1	SUS304	
64	スピンドルC	1	SUS304		7	ディスク	1	PTFE	
65	ジョイント	1	SUS304		6	ナット	1	SUS304	
66	セットスクリュー	2	SUS304		5	ボンネット	1	LF2	
67	ディスクオサエ	1	SUS304		4	カバーフランジ	1	LF2	
68	セットスクリュー	1	SUS304		3	ピラボルト	4	SUS304	
					2	スピンドルA	1	SUS316	
76	スプリングワッシャー	4	SUS304		1	ボディ	1	LF2	



A 矢 視 図

符号 No.	名称	個数	材質	備考
注 番 製作数 表参照				
ORDER No.	設計温度			
DESIGN PRESS.	2	MPa	DESIGN TEMP.	-45~+100 °C
SHELL TEST	3	MPa	SEAT TEST	2 MPa
名 称 液体塩素用 ES-B				
SUBJECT 鍛鋼製ストレート型ハンドル付逆作動遮断弁				
図 番	REV	尺度		
DRAWING No.		SCALE		
M80010		F		
担当	検 閲	承認	日 付	
DRAWN	CHECKED	APPROVED	DATE	
T.T.	松 下	柘 雄 野	S55.07.31	
NITTO 日東エンジニアリング株式会社				
NITTO ENGINEERING CO., LTD.				

No.	REVISION	DATE	DRAWN	APPROVED
10	符号66 変更	2013.12.18	狩 野	柘 雄 野
9	符号29,30,36,37,58,65,66 材質変更	2012.10.01	狩 野	柘 雄 野
8	符号76 追加、その他	2009.05.12	T.T.	柘 雄 野